


用於安全可靠的高強度傳動

- ◎ 高強度傳動，不延伸，免維修
- ◎ 尺寸精確等長，可以毫無困難的組裝成傳動帶組
- ◎ 耐油、耐熱、耐鹼、抗靜電
- ◎ 提供更高的傳動力量，降低成本，節省能源

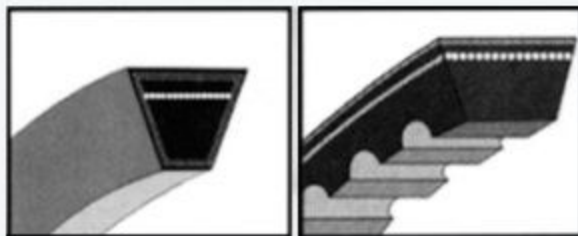

◀ 歐規強力型三角帶

規 格	SPZ	SPA	SPB	SPC
頂 寬/Wmm	9.7	12.7	16.3	22
高 度/Tmm	8	10	13	18
角 度/ °	40	40	40	40
長 度/Lmm	500 - 4500	500 - 7000	600 - 12500	1400 - 17500

標準長度以mm為單位的有效週長（L_p）

標準規範：DIN 7753 Part 1, RMA IP 22, ISO 4183, ISO 4184, BS 3790, API 1B

◀ 美規強力型三角帶

規 格	3V	5V	8V
頂 寬/Wmm	9	15	25
高 度/Tmm	8	13	23
角 度/ °	40	40	40
長 度/Linches	20" - 177"	24" - 490"	98" - 500"

標準長度以 inches為單位的外週長（L_a）

標準規範：RMA IP 22, ISO 4183, ISO 4184, BS 3790, API 1B, JIS K 6368

◀ 內齒型三角帶

規 格	長 度/ L	頂 寬/ Wmm	高 度/ Tmm	角 度/ °
XPZ	650-5000mm	9.7	8	38
XPA	700-5000mm	12.7	10	38
XPB	1000-5000mm	16.3	14	38
XPC	2000-5000mm	22	18	38
3VX	25"-195"	9	8	38
5VX	45"-195"	15	14	38

標準規範：DIN 7753 Part 1, RMA IP 22, ISO 4183, ISO 4184, BS 3790, API 1B, JIS K 6368